



**NEW!** KS SERIES

# HAPPY INVERTER

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อิเล็กทริก มีสเตอร์สลิม

แอบปีกับความเย็นเร็ว สบายใจกับคุณภาพ

*Fast  
Cooling*



ชัดเจนว่าดี  
ถนัดดีเลยว่ามี




**Mr.SLIM**

**INVERTER  
SYSTEM**

MSY-KS09/13/15/18VF

MSY-KS24VF

KS SERIES

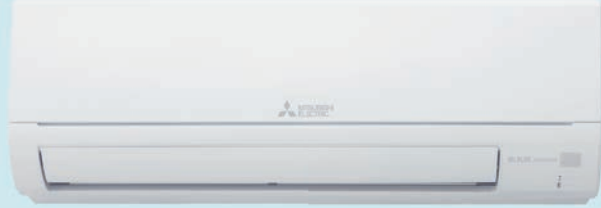

MSY-KS09VF

**8,871 BTU**  
Capacity 2.6 kW  
SEER 15.97  
ขนาดห้อง 9-14 ตร.ม.\*\*\*

MSY-KS13VF

**12,283 BTU**  
Capacity 3.6 kW  
SEER 17.26  
ขนาดห้อง 14-18 ตร.ม.\*\*\*

MSY-KS15VF

**14,330 BTU**  
Capacity 4.2 kW  
SEER 15.93  
ขนาดห้อง 18-22 ตร.ม.\*\*\*

MSY-KS18VF

**17,742 BTU**  
Capacity 5.2 kW  
SEER 15.97  
ขนาดห้อง 20-26 ตร.ม.\*\*\*

MSY-KS24VF

**22,519 BTU**  
Capacity 6.6 kW  
SEER 17.03  
ขนาดห้อง 26-34 ตร.ม.\*\*\*

\*\*\*ขนาดห้องเป็นค่ามัธยฐานสูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ใบฉนวนกันความร้อนได้เต็มที่โดยอิงจากมาตรฐานของพื้นที่นั้น



**Smart Condenser**

ทนทานประหยัดพลังงานคอยล์รุ่นใหม่ พัฒนาการและออกแบบเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ลดการสูญเสียพลังงาน ใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทานทุกการใช้งาน



**Max PCB**

สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 450 v. และทำงานได้อย่างราบรื่นในช่วงกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 198-264 v. พร้อมเคลือบสารพิเศษป้องกันความชื้นและแมลง



**เงียบเพียง 19 เดซิเบล**

เพื่อให้ยามพักผ่อนของคุณคือช่วงเวลาแห่งความสุข  
\*เฉพาะรุ่น MSY-KS09VF

SPECIFICATIONS

MODEL		HAPPY INVERTER										
		MSY-KS09VF	MSY-KS13VF	MSY-KS15VF	MSY-KS18VF	MSY-KS24VF						
Electrical Data	EGAT Level 5	[Energy Label Icons]										
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)	15.97	17.26	15.93	15.97	17.03					
	Capacity Rated ( Min - Max )	Btu/h	8,871 (2,730 - 9,212)	12,283 (4,094 - 12,624)	14,330 (4,094 - 14,672)	17,742 (4,436 - 18,084)	22,519 (5,459 - 22,860)					
		kW	2.6 (0.8 - 2.7)	3.6 (1.2 - 3.7)	4.2 (1.2 - 4.3)	5.2 (1.3 - 5.3)	6.6 (1.6 - 6.7)					
	Total Input Rated ( Min - Max )	kW	0.83 (0.24 - 0.95)	1.15 (0.34 - 1.30)	1.35 (0.35 - 1.63)	1.67 (0.50 - 1.85)	2.01 (0.34 - 2.20)					
	Running Current	A	4.4	5.6	6.5	7.8	9.2					
	SPL Indoor	Quiet	dB(A)	19			21	26	27			
				25			28	31	33			
				37			40	42	44			
	Air Circulation ( Low - High )	m <sup>3</sup> /min	5.6 - 9.3		6.8 - 10.1		7.3 - 11.2		8.0 - 12.7		9.4 - 14.9	
Energy Efficiency Ratio	( W/W )	3.13			3.11		3.28					
Power supply	220 V/ Single phase/ 50 Hz											
Operating Current Max	A	7.1			8.4		9.7		12.5			
Features	Fast Cooling	O										
	Error indication	1-way, User search and beep										
	Timer switch	12 Hr. ON/OFF timer										
	Remote control switch	Wireless										
	Indoor fan speeds	5+ AUTO										
	Blow fan	Indoor	Line flow fan									
		Outdoor	Propeller									
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm 280 x 838 x 228					305 x 923 x 250					
	Outdoor	mm 454 x 660 x 235		538 x 699 x 249		550 x 800 x 285		714 x 800 x 285				
Weight	Indoor	kg 8		9			12.5					
	Outdoor	kg 18.5		19.5		24.5		29.5			35.5	
Piping size	Liquid (diameter)	mm (in) Ø 6.35 (1/4)										
	Gas (diameter)	mm (in) Ø 9.52 (3/8)					Ø 12.7 (1/2)					
	Max.Length / Max.Height	m 20 / 12		30 / 15								
Refrigerant	R32											
Outdoor Heat Exchanger	Multiflow Condenser (MFC)											

NEW !



**Fast Cooling**

เทคโนโลยีเพื่อความเย็นเร็วทันใจภายในปูมเดียว ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว



**PM 2.5 Filter เทคโนโลยีเพื่อความสะอาด**

ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า (เป็นอุปกรณ์เสริม)



**Error Code**

ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงกดปุ่ม

- การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
- เพื่อประโยชน์ของผู้นิรโรค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทฯ
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศหากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จึงขอแนะนำให้ปรับระดับเครื่องปรับอากาศ ทำความสะอาดกรองระบายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

**HOTLINE SERVICE 1325**  
สายด่วนให้บริการทุกวัน 9-17, เวลา 7:30 - 24:00 น.  
ส.อา.และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8:00 - 22:00 น.

ISO 9001 CERTIFICATION  
เลขที่ 1155-2557  
เลขที่ 2134-2553  
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระบบ ISO 9001 เลขที่ ISO14001

RoHS  
MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM SAFETY

Eco Changes for a greener tomorrow  
Eco Changes คือ การแสดงจุดยืนของ Mitsubishi ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ เราขอเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC  
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  
ระบบคุณภาพ ISO 9001  
01-2020